

Capa-Rollputz

Мелкозернистая структурная штукатурка для разнообразных декоративных наружных и внутренних покрытий



Описание продукта

Область применения	Для нанесения атмосфероустойчивых фасадных покрытий и устойчивых к смыванию внутренних покрытий с различной декоративной структурой.
Свойства	■ разбавляется водой, экологически чистая, со слабым запахом ■ атмосфероустойчивая ■ обладает водоотталкивающими свойствами ■ устойчива к мытью ■ способна к диффузии ■ высокая устойчивость к действию агрессивных вредных веществ в воздухе ■ прочная и ударостойкая ■ проста и удобна в применении и моделировании ■ щелочеустойчивая, не омыляется
Связующее	Дисперсия искусственной смолы, согласно DIN 55 945.
Упаковка	25 кг
Цвет	Белый. Колеруется макс. 5% колера AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben или CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (ранее Alpinacolor). При самостоятельном колеровании вручную смешайте требуемое количество краски, чтобы избежать различий цветового тона. На небольшие поверхности рекомендуется нанести сначала белую штукатурку и поверх покрыть материалом желаемого цвета. При заказе партии 100 кг и более продукта одного цветового тона колерование по запросу может быть произведено в заводских условиях. Штукатурка Capa-Rollputz колеруется в системе ColorExpress в различные цветовые тона: от светлых до коэффициента яркости 70.
Степень глянца	матовая
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе



Применение

Подходящие подложки

Подходящие подложки и их предварительная обработка Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.

Наружные поверхности

Штукатурки растворных групп PII и PIII:

Новые штукатурки можно покрывать после полного высыхания, как правило, через 2 недели при 20°C и относительной влажности воздуха 65 %. При неблагоприятных погодных условиях (дождь, ветер) необходимо соблюдать более длительный период выдерживания.

Старые штукатурки: в местах локального ремонта штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть. На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется предварительное грунтование с использованием материала OptiGrund E.L.F. На имеющих сильную осыпь песка, мелящих штукатурках необходимо грунтование продуктом Dupa-grund.

Бетон:

Бетонные поверхности с отложениями грязи или же с мучнисто-зернистым слоем необходимо очистить механическим способом или, промыть струей воды под давлением при соблюдении соответствующих инструкций. На грубопористых, имеющих легкую осыпь песка или же впитывающих поверхностях рекомендуется предварительное грунтование с использованием материала OptiGrund E.L.F. Мелящие поверхности необходимо грунтовать продуктом Dupa-grund.

Матовые покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками:

На матовые, слабо впитывающие поверхности наносить покрытие без предварительной обработки. Загрязненные, мелящиеся покрытия, при соблюдении соответствующих инструкций, промыть струей воды под давлением. При другом способе очистки (смывание, чистка щетками, смывание из шланга) необходимо произвести грунтование продуктом Dupa-grund.

Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные силикатными красками:

Обработать силикатными материалами семейства Sylitol или материалами на основе силиконовых смол семейства AmphiSilan (Технические информации № 195, 295 и 145). Покрытия, не обладающие несущей способностью и выполненные лаковыми и дисперсионными красками или штукатурками на основе синтетических смол: Удалить без остатка пригодными для этого методами, например, механическим способом или протравливанием и последующей промывкой струями горячей воды под высоким давлением, при соблюдении соответствующих инструкций. Подложка должна хорошо высохнуть. На мелящиеся, имеющие осыпь песка, впитывающие поверхности нанести грунтовку Dupa-grund.

Покрытия, не обладающие несущей способностью и выполненные минеральными материалами:

Удалить без остатка путем шлифования, очистки щетками, соскабливания, или другими пригодными методами. После влажной обработки дать поверхности хорошо просохнуть перед дальнейшими работами. Потом нанести грунтовку Dupa-grund.

Поверхности, пораженные грибом или водорослями:

Удалить плесень и водоросли струями воды под напором при соблюдении соответствующих инструкций. Промыть продуктом Capatox или FungiGrund и дать поверхности хорошо высохнуть.

Оштукатуренные или бетонные поверхности с трещинами:

Нанести материал Cap-elast.

Поверхности с высолами:

Удалить отложения солей сухим способом (счищая щетками). Нанести грунтовку Dupa-grund. При нанесении покрытий на поверхности с высолами невозможно гарантировать долговременную адгезионную прочность покрытия или предотвращение появления новых отложений солей.

Незначительные дефекты:

Незначительные дефекты исправить с использованием фасадной шпатлевки Caparol Fassaden-Feinspachtel. предпочтительнее исправить с использованием Histolith-Renovierspachtel. Зашпатлёванные участки прогрунтовать.

Внутренние поверхности

Штукатурки растворных групп P II и P III:

На прочные, нормально впитывающие штукатурки нанести покрытие без предварительной обработки.

На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется предварительное грунтование с использованием материалов OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.

Гипсовые и готовые штукатурки растворных групп PIV и PV:

Гипсовую штукатурку со спекшейся коркой отшлифовать и очистить от пыли. Грунтовочное покрытие выполнить с помощью Caparol- Tiefgrund TB.

Гипсовые строительные плиты:

На впитывающих плитах грунтовочное покрытие выполняется с помощью OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB.

Метод нанесения

Гипсокартонные плиты:

После нанесения шпатлевки на гипсокартон, отшлифовать. Закрепить мягкую и отшлифованную гипсовую шпатлевку с помощью Caparol- Tiefgrund TB. Для плит с водорастворимыми красящими составляющими применяется грунтовочное покрытие, выполняемое с помощью фильтрующей грунтовки Caparol-Filtergrund grob.

Бетон:

Удалить имеющиеся остатки отделяемых веществ, а также мелящиеся и осыпающиеся частицы.

Пористый бетон:

Грунтовочный слой Caparplex, разбавленный водой 1:3. Выравнивающее шпатлевание материалом Caparol-Akkordspachtel.

Твердо-волокнистые плиты, ДСП, фанера:

Плиты, покрытые воском, тщательно отшлифовать, очистить от пыли. Нанести грунтовочный слой Caparol-Filtergrund grob.

Покрытия, обладающие несущей способностью:

На матовые, слабо впитывающие поверхности наносить покрытие без предварительной обработки. Глянцевым и лакированным поверхностям придать шероховатость.

Покрытия, не обладающие несущей способностью:

Полностью удалить лаковые покрытия, покрытия дисперсионной краской и штукатуркой из синтетической смолы, не обладающие несущей способностью. На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка поверхностях рекомендуется предварительное грунтование с использованием материалов OptiGrund E.L.F. или CapaSol. Покрытия на основе минеральной краски, не обладающей несущей способностью, полностью удалить механическим путем, удалить пыль с поверхности. Выполнить грунтовочное покрытие с помощью Caparol- Tiefgrund TB.

Окрашивание клеевой краской:

Основательно промыть. Грунтовочное покрытие выполняется с помощью Caparol- Tiefgrund TB.

Обои:

Полностью удалить. Смыть следы клейстера и макулатуры. Нанести грунтовочное покрытие грунтовкой Caparol-Tiefgrund TB.

Заплесневевшие поверхности:

Удалить плесень путем влажной чистки (например, счистить щеткой или соскоблить). Промыть поверхности с помощью Capatox или FungiGrund и оставить до полного высыхания. Грунтовочный слой наносится в зависимости от типа и свойств подложки. Необходимо соблюдать установленные законом предписания (например, предписание по применению биологических и опасных веществ).

Поверхности с никотиновыми, водяными пятнами и пятнами копоти и жира:

Удалить никотиновые пятна, а также пятна копоти и жира водой с добавлением растворяющих жир бытовых чистящих средств и оставить до полного высыхания. Высохшие водяные пятна удалить сухой щеткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой Caparol-Filtergrund grob.

Мелкие дефекты:

Выровнять поверхность, используя шпатлевку Caparol-Akkordspachtel и соблюдая указания по применению, и при необходимости загрунтовать.

Нанесение валиком или кельмой:

Sara-Rollputz наносится в неразбавленном состоянии валиком из мольтопрена или кельмой из нержавеющей стали и при желании моделируется.

Нанесение с помощью распылителя:

С пригодными приборами для машинного нанесения.


Распылитель: 6 – 8 мм

Давление: 3 – 4 бар

500 л воздуха в минуту.



структура »Bacharach«
(структура «Бахарак»)

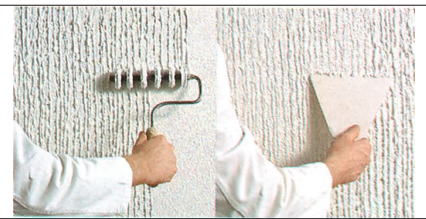


Равномерно нанесите Capa-Rollputz с помощью выравнивающей кельмы. Структурируйте поверхность нажатием и легким смещением кельмы. Расход около 3200–3500 г/м².



структура »Garmisch«
(структура «Гармиш»)



Равномерно нанесите Capa-Rollputz с помощью выравнивающей кельмы. Структурируйте поверхность нажатием и легким смещением кельмы. Расход около 3400–3700 г/м².

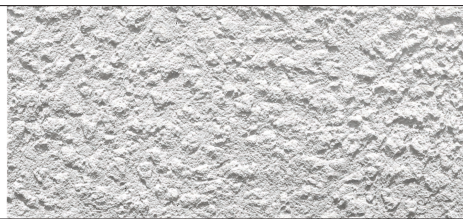

Структура »Lindau«
(Структура «Линдау»)



Нанесите Capa-Rollputz перфорированным валиком и выровняйте бугорки кельмой или штапелем. Расход 3200–3500 г/м².

Разбавление

Разбавляется до консистенции, пригодной для распыления, макс. 5% воды. Колерованный продукт разбавляется меньшим количеством воды.

Структура покрытия

Грунтовочное и промежуточное покрытие:

Putzgrund 610, колерованный CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (ранее Alpinacolor) или AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe в тон заключительного покрытия.

Заключительное покрытие:

Capa-Rollputz. Наносится валиком, кельмой или распылителем.

Расход

ок. 2 - 4 кг/м², в зависимости от структуры и метода нанесения.

Условия применения	Расход сильно зависит от выбранной структуры. Точный расход определяется путем пробного нанесения покрытия. Минимальная рабочая температура при нанесении и сушке: +8 °C для подложки и окружающей среды.
Сушка/время сушки	При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность высыхает «от пыли» через 24 часа. Поверхность полностью высыхает и может подвергаться нагрузкам через 2 — 3 дня. При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время сушки соответственно увеличивается.
Чистка инструментов	После применения рабочие инструменты промыть водой.
Замечание	Из-за применения натурального песка возможны небольшие колебания цветового тона, поэтому на прилегающих поверхностях необходимо применять материал из одной партии или заранее смешать требуемое количество материала из разных партий. Во избежание наложений наносите материал по технике «мокрое по мокрому» за один приём. Не подходит для горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды. Не наносить при прямом действии солнечных лучей, при дожде или очень высокой влажности воздуха (при сильном тумане). При необходимости поверхность закрыть строительной сеткой. При использовании продукта Caparol-Tiefgrund TB на внутренних поверхностях может появиться типичный запах растворителя, поэтому обеспечьте хорошую вентиляцию помещения. В помещениях, с повышенными требованиями к экологичности продукт AmphiSilan-Putzfestiger со слабым запахом. На фасадных поверхностях, находящихся в особых объектных условиях или вследствие естественных атмосферных условий подвергающихся повышенному воздействию влаги, существует повышенный риск появления грибкового или водорослевого налёта. Поэтому мы рекомендуем такие поверхности дополнительно обработать нашими специальными продуктами ThermoSan, Amphibolin-W или Duparol-W. Эти продукты содержат активные добавки, замедляющие рост грибов и водорослей.

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и на кожу сразу промыть водой. Не вдыхать туман при распылении. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.
Утилизация	Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта можно утилизировать как остатки красок на водной основе, засохшие остатки — как засохшие краски или бытовой мусор.
Код продуктов ЛКМ	M-DF02
Декларация состава	Дисперсия акриловой смолы, дисперсия поливинилацетатной смолы, диоксид титана, карбонат кальция, вода, вспомогательные средства для пленкообразования, добавки, консерванты.
Техническая консультация	В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.
Центр обслуживания	Перейдите на сайте к ссылке «Контакты»

Техническая информация СТ240R NOE · Состояние на Декабрь 2011

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de